

# SSKV-Doppelnippel

## SSKV-Double male straight adaptor




System: Steckschalenklemmverbindung DBP  
 System: Push-in clamping shell connections (German patent)

**Prange GmbH**  
 Schlauch & Armaturentechnik

**Standardausführung:**  
 Dichtungssatz NBR / POM,  
 Armatur Stahl verzinkt  
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

**Standard model:**  
 Sealing set: NBR / POM,  
 galvanized steel fitting  
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

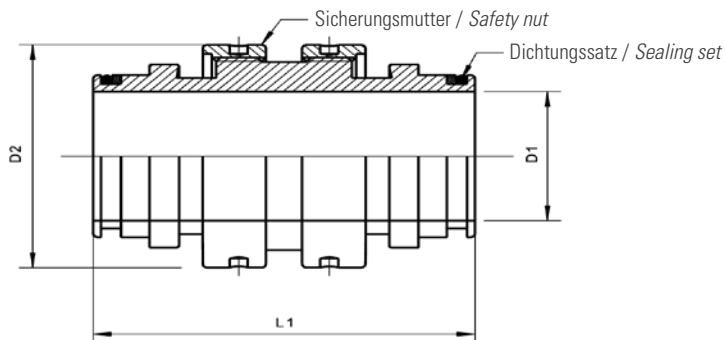

**Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856**  
 Hose fittings for hoses as per DIN EN 853-856

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Maximum working pressure (bar)					D1 mm	D2 mm	L1 mm			Bestell-Nr. Order no.
	Schlauch Typen Hose types										
	2ST	4SP	4SH	R13	R15						
10	275	445				7,0	29,0	76,0			NV102101
12	275					9,8	33,0	83,0			NV122101
12		415				10,0	34,0	80,0			HV122101
20	215	350				15,0	36,0	90,0			NV202105
20			420	350	420	15,0	40,0	88,0			HV202101
25	165	320				19,0	42,0	84,0			NV252105
25			385	350	420	20,0	46,0	98,0			HV252102
32	140	210				24,0	50,0	98,0			NV322101
32			350	350	420	24,0	59,0	122,0			HV322101
40	100	185				32,0	72,0	123,0			NV402102
40			290	350	420	30,0	72,0	136,0			HV402106
50	90	175				44,0	80,0	122,0			NV502105
50			250	350	420	40,0	85,0	138,0			HV502105
65	70					50,0	110,0	198,0			HV652102
63	350					55,0	90,0	128,0			NV652101
80	70					70,0	125,0	167,0			NV802101
100	64					87,0	138,0	210,0			NV862101
125	64					100,0	156,0	190,0			NV892101
150	64					138,0	192,0	270,0			NV902101

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen  
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

