


# SSKV-Doppelnippel

System: Steckschalenklemmverbindung DBP

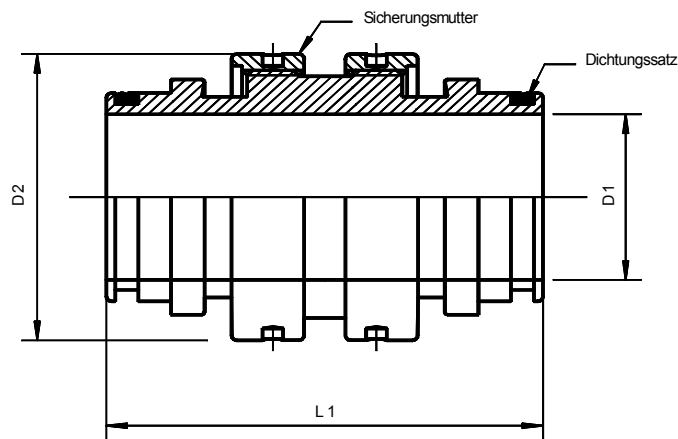

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Armatur Stahl verzinkt DIN 50961-Fe-Zn12c-C

## Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Technische Änderungen vorbehalten

DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar)					D1 mm	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.	
	Schlauch Typen									
	2ST	4SP	4SH	R13	R15					
6	700					4	21		HV062101	
10		275	415			7	25		NV102101	
12		275	415			10	28	91	NV122101	
20		215	350			15	36	100	NV202105	
20				420	345	420	15	36	100	HV202102
25		165	280			19	42	101	NV252105	
25				380	345	420	18,5	45	90	HV252102
32		125	210			24	50	110	NV322101	
32				325	345	420	24	52	122	HV322102
40		90	185			32	62	140	NV402101	
40				290	345	420	30	64	140	HV402102
50		80	165			44	76	135	NV502105	
50				250	345		40	78	140	HV502101
65				250	345	420	50	97	170	HV652101
80	64					70	125	170	NV802101	
100	64					87	138	210	NV862101	
125	64					124	175		NV882101	
150	64					138	192		NV902101	

Systeme für Industrie und Handel

**Prange GmbH Waldweg 12 D 45549 Sprockhövel**

**Büro: Zum Ludwigstal 3a, 45527 Hattingen / Lager: Zum Ludwigstal 13, 45527 Hattingen**

Telefon: (02324) 31121 Telefax (02324) 31123 / info@sskv-prange.de/ Internet: <http://www.sskv-prange.de>