

SSKV-Einschraubnippel

SSKV-Male / BSP Screw-in-adaptor




System: Steckschalenklemmverbindung DBP
 System: Push-in clamping shell connections (German patent)

Prange GmbH
 Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:
 Dichtungssatz NBR / POM,
 Armatur Stahl verzinkt
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Standard model:
 Sealing set: NBR / POM,
 galvanized steel fitting
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

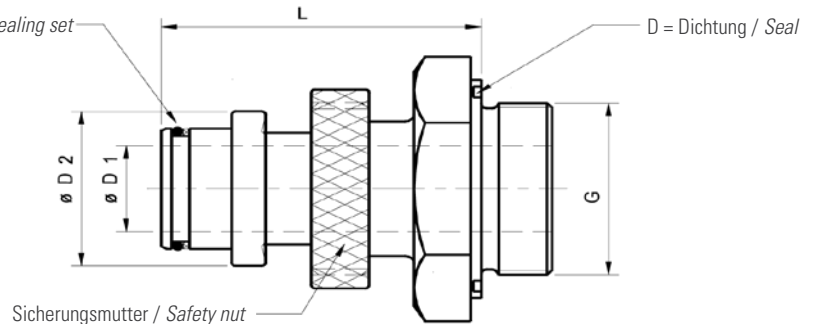

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Hose fittings for hoses as per DIN EN 853-856

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Maximum working pressure (bar)					D1 mm	D2 mm	L mm	G Zoll	Line Pipe	Bestell-Nr. Order no.
	Schlauch Typen Hose types										
	2ST	4SP	4SH	R13	R15						
10	275	445				7,0	20,0	46,0	3/8		NV102202
12	275					9,8	22,0	55,0	1/2		NV122205
12		415				10,0	24,0	48,5	1/2		HV122202
20	215	350				15,0	28,0	57,0	3/4		NV202209
20			420	350	420	15,0	30,0	58,0	3/4		HV202202
25	165	320				19,0	33,0	56,0	1		NV252213
25			380	350	420	20,0	36,0	63,0	1		HV252207
32	140	210				24,0	39,8	63,0	1,1/4		NV322214
32			350	350	420	24,0	44,0	75,0	1,1/4		HV322204
32			350	350	420	24,0	44,0	71,0	1,1/2		HV322205
32			350	350	420	24,0	44,0	81,0		2"	HV322202
40	100	185				24,0	44,0	74,0	1,1/2		NV402208
40			290	345	420	32,0	53,0	78,0	1,1/2		HV402210
40			290	350	420	30,0	54,0	90,0		2"	HV402203
50	90	175				30,0	54,0	75,0	2		NV502201
50			250	345		44,0	65,0	83,0	2		HV502252
50			250	345	420	40,0	70,0	80,0		2"	HV502254
65	350					50,0	84,0	116,0	2,1/2		HV652201
65	70					55,0	75,0	83,0	2,1/2		NV652201
80	70					70,0	99,3	106,0	3		NV802202
100	64					87,0	118,0	105,0			NV862202
125	64					100,0	127,0	100,0	4		NV892202
150	64					138,0	176,0				NV902201

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

