


SSKV-Einschraubnippel



System: Steckschalenklemmverbindung DBP

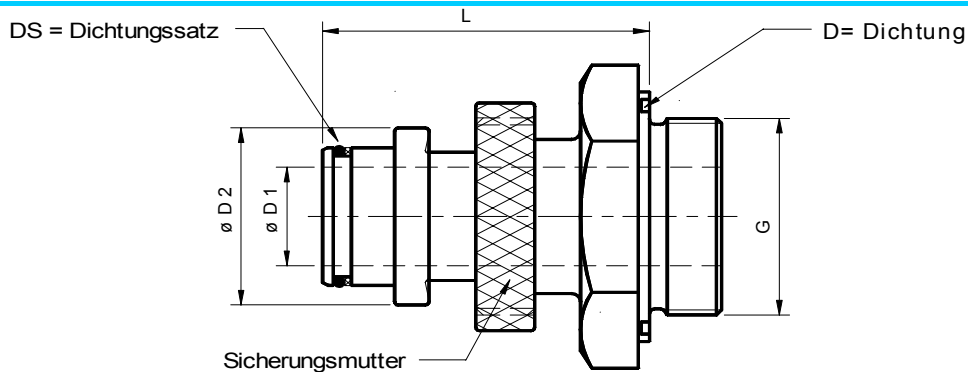

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Armatur Stahl verzinkt DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Technische Änderungen vorbehalten

DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar)					D1 mm	D2 mm	L mm	G Zoll	Line Pipe	Bestell-Nr.	
	Schlauch Typen											
	2ST	4SP	4SH	R13	R15							
6	700					4	15				HV062201	
10		275	415			7	18				NV102201	
12		275	415			10	22	55	1/2		NV122201	
20		215	350			15	28	60	3/4		NV202202	
20				420	345	420	15	28	40	3/4		HV202201
25		165	280			19	33	65	1		NV252201	
25				380	345	420	18,5	35	65	1		HV252201
32		125	210			24	39,8	70	1,1/4		NV322201	
32				325	345	420	24	44	77	1,1/2		HV322201
32				325	345	420	24	44	79		2"	HV322202
40		90	185			32	53	85	1,1/2		NV402205	
40				290	345	420	30	54	85	1,1/2		HV402201
40				290	345	420	30	54	78		2"	HV402203
50		80	165			44	65	85	2		NV502201	
50				250	345	420	40	70	85	2		HV502252
50				250	345	420	40	70	80		2"	HV502254
65					345		50	84	95	2		HV652201
80	64					70	99				NV802201	
100	64					87	118				NV862202	
125	64					124	162				NV882201	
150	64					138	176				NV902001	

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH Waldweg 12 D 45549 Sprockhövel

Büro: Zum Ludwigstal 3a, 45527 Hattingen / Lager: Zum Ludwigstal 13, 45527 Hattingen

Telefon: (02324) 31121 Telefax (02324) 31123 / info@sskv-prange.de/ Internet: <http://www.sskv-prange.de>