


Kugelhahn mit SSKV-Anschlüssen

Ball valve with SSKV connectors




System: Steckschalenklemmverbindung DBP
 System: Push-in clamping shell connections (German patent)

Prange GmbH
 Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:
 Dichtungssatz NBR / POM,
 Armatur Stahl verzinkt

Standard model:
 Sealing set: NBR / POM,
 galvanized steel fitting

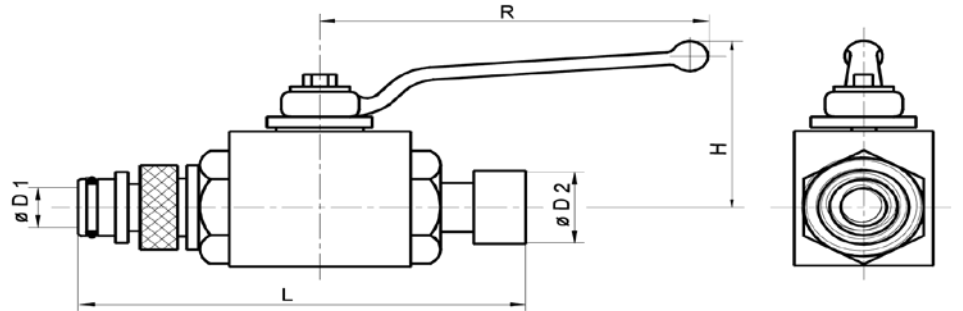

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
 Hose fittings for hoses as per DIN EN 853-856

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Maximum working pressure (bar)						D1 mm	D2 mm	L mm	H mm	R mm	Bestell-Nr. Order no.
	Schlauch Typen Hose types											
	2ST	4SP	4SH	R13	R15							
12	275	415				10,0	22,0	132,0	77,0	112,0	HB125001	
20	215	350				15,0	28,0	157,0	71,0	130,0	HB205001	
20			420	350	420	15,0	30,0	157,0	71,0	130,0	HB205002	
25	165	320				19,0	33,0	169,0	83,0	160,0	HB255001	
25			385	350	420	20,0	36,0	170,0	83,0	160,0	HB255002	
32	140	210				24,0	39,8	200,0	117,0	160,0	HB325001	
32			350	350	420	24,0	44,0	203,0	117,0	160,0	HB325002	

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

