

# SSKV-Schlauchtülle mit Nippel

## SSKV-Hose male insert




System: Steckschalenklemmverbindung DBP  
 System: Push-in clamping shell connections (German patent)

**Prange GmbH**  
 Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:  
 Dichtungssatz NBR / POM,  
 Armatur Stahl verzinkt  
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Standard model:  
 Sealing set: NBR / POM,  
 galvanized steel fitting  
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

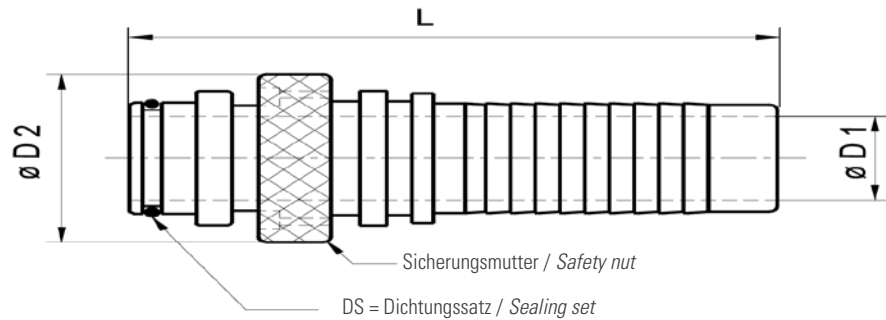

### Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

#### Hose fittings for hoses as per DIN EN 853-856

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Maximum working pressure (bar)						D1 mm	D2 mm	L mm			Bestell-Nr. Order no.
	Schlauch Typen Hose types											
	2ST	4SP	4SH	R13	R15							
10		275	445				7,0	25,0	74,0			NV100101
12		275					9,8	28,0	78,0			NV120101
12			415				10,0	30,0	86,0			HV120102
20		215	350				15,0	36,0	100,0			NV200101
20				420	350	420	15,0	40,0	94,0			HV200102
25		165	320				19,0	42,0	107,0			NV250103
25				385	350	420	20,0	46,0	108,0			HV250106
32		140	210				24,0	50,0	123,0			NV320103
32				350	350	420	24,0	52,0	142,0			HV320101
40		100	185				32,0	64,0	136,0			NV400105
40				290	350	420	30,0	64,0	179,0			HV400122
50		90	175				44,0	75,0	143,0			NV500107
50				250	350	420	40,0	78,0	186,0			HV500153
63	350						50,0	98,0	250,0			HV650101
63		70					55,0	85,0	166,0			NV650101
80		70					70/67,0	110,0	220,0			NV800101
100	64						87,0	138,0	244,0			NV860101
125	64						100,0	144,0	270,0			NV890101
150	64						137,8	192,0	285,0			NV900101

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

#### Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen  
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

