



SSKV-Schlauchtülle mit Nippel



System: Steckschalenklemmverbindung DBP

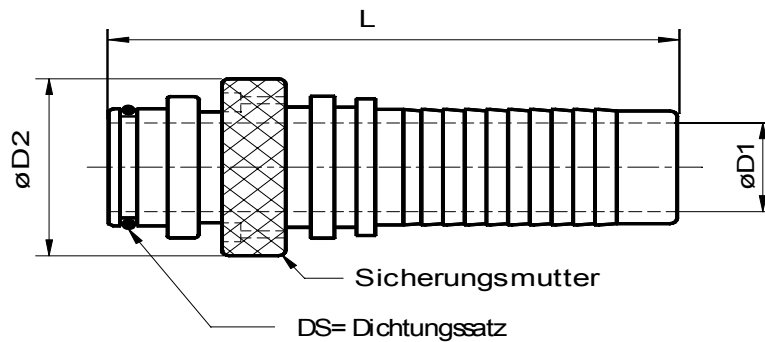

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Armatur Stahl verzinkt DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Technische Änderungen vorbehalten

DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar)					D1 mm	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
	Schlauch Typen								
	2ST	4SP	4SH	R13	R15				
6	700					4	21	76	HV060101
10		275	415			7	25	74	NV100101
12		275	415			10	28	78	NV120101
20		215	350			15	36	100	NV200101
20				420	345	420	15	36	HV200102
25		165	280				19	42	NV250103
25				380	345	420	18,5	45	HV250104
32		125	210				25	50	NV320103
32				325	345	420	24	50	HV320101
40		90	185				32	62	NV400105
40				290	345	420	30	64	HV400122
50		80	165				44	76	NV500107
50				250	345		40	78	HV500153
65					345		50	97	HV650101
80	64						70	99	NV800101
100	64						87	118	NV860101
125	64						124	162	NV880101
150	64						138	167	NV900101

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH Waldweg 12 D 45549 Sprockhövel

Büro: Zum Ludwigstal 3a, 45527 Hattingen / Lager: Zum Ludwigstal 13, 45527 Hattingen

Telefon: (02324) 31121 Telefax (02324) 31123 / info@sskv-prange.de/ Internet: <http://www.sskv-prange.de>