


SSKV-Verschlussnippel



System: Steckschalenklemmverbindung DBP

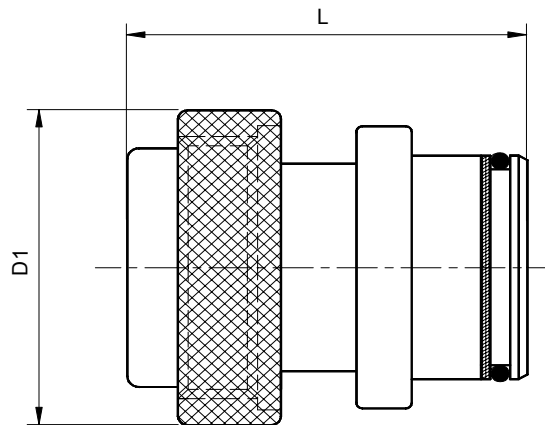

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Armatur Stahl verzinkt DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Technische Änderungen vorbehalten

DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar)					D1 mm	L mm	Bestell-Nr.	
	Schlauch Typen								
	2ST	4SP	4SH	R13	R15				
6	700					21		HV062301	
10		275	415			28		NV102301	
12		275	415			28	45	NV122301	
20		215	350			36	50	NV202301	
20				420	345	420	36	50	HV202301
25		165	280			42	50	NV252301	
25				380	345	420	45	50	HV252301
32		125	210			50	60	NV322301	
32				325	345	420	50	60	HV322301
40		90	185			62	65	NV402301	
40				290	345	420	64	65	HV402301
50		80	165			76	70	NV502302	
50				250	345		78	70	HV502304
65					345		97	90	HV652301
80	64					125		NV802302	
100	64					138		NV862301	
125	64					175		NV882301	
150	64					192		NV902301	

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH Waldweg 12 D 45549 Sprockhövel

Büro: Zum Ludwigstal 3a, 45527 Hattingen / Lager: Zum Ludwigstal 13, 45527 Hattingen

Telefon: (02324) 31121 Telefax (02324) 31123 / info@sskv-prange.de/ Internet: <http://www.sskv-prange.de>