


SSKV-Winkel-Muffe-Nippel



System: Steckschalenklemmverbindung DBP

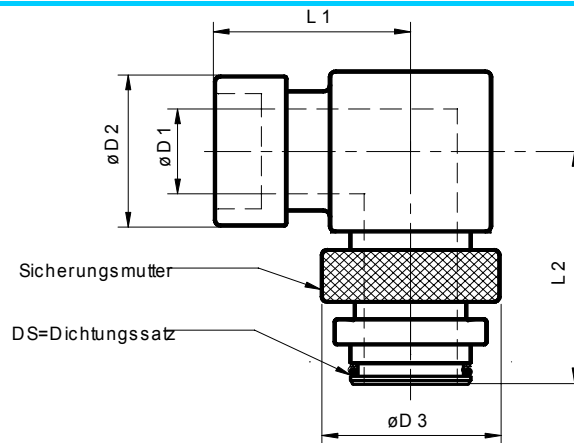

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Armatur Stahl verzinkt DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Technische Änderungen vorbehalten

DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar)					D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	Bestell-Nr.	
	Schlauch Typen 2ST 4SP 4SH R13 R15											
6	700					4	15	21			HV062602	
10		275	415			7	18	28			NV102602	
12		275	415			10	22	28	45	56	NV122602	
20		215	350			15	28	36	49	65	NV202602	
20				420	345	420	15	28	36	49	65	HV202602
25		165	280			19	33	42	65	70	NV252602	
25				380	345	420	18,5	35	45	60	75	HV252602
32		125	210			24	39,8	50	75	80	NV322602	
32				325	345	420	24	44	50	82	87	HV322602
40		90	185			32	53	62	80	85	NV402605	
40				290	345	420	30	54	64	85	90	HV402602
50		80	165			44	65	76	85	90	NV502602	
50				250	345		40	70	78	97	102	HV502604
65				345		50	84	97	120	125	HV652602	
80	64					70	99	125			NV802602	
100	64					87	118	138			NV862603	
125	64					124	163	175			NV882602	
150	64					138	176	192			NV902602	

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH Waldweg 12 D 45549 Sprockhövel

Büro: Zum Ludwigstal 3a, 45527 Hattingen / Lager: Zum Ludwigstal 13, 45527 Hattingen

Telefon: (02324) 31121 Telefax (02324) 31123 / info@sskv-prange.de/ Internet: <http://www.sskv-prange.de>