

SSKV-Winkel-Muffe-Nippel

SSKV-Male-Female-elbow-adaptor




System: Steckschalenklemmverbindung DBP
 System: Push-in clamping shell connections (German patent)

Prange GmbH
 Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:
 Dichtungssatz NBR / POM,
 Armatur Stahl verzinkt
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Standard model:
 Sealing set: NBR / POM,
 galvanized steel fitting
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

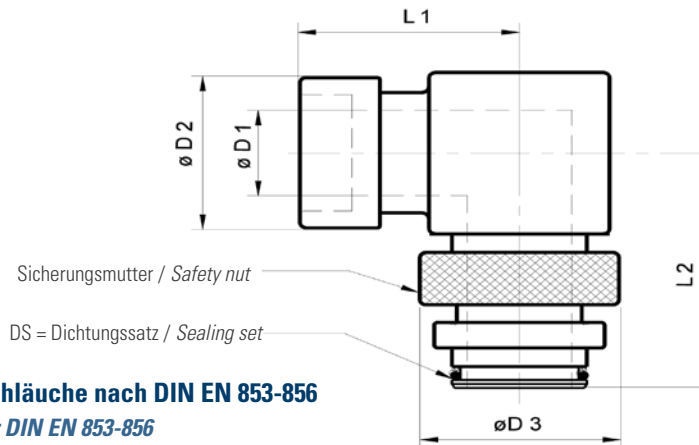

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Hose fittings for hoses as per DIN EN 853-856

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Maximum working pressure (bar)					D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	Bestell-Nr. Order no.
	Schlauch Typen Hose types										
	2ST	4SP	4SH	R13	R15						
10		275	445			7,0	20,0	25,0	40,0	52,0	NV102604
12		275				9,8	22,0	28,0	43,0	57,0	NV122603
12			415			10,0	24,0	34,0	44,0	55,0	HV122602
20		215	350			15,0	28,0	36,0	44,0	62,0	NV202605
20				420	350	420	15,0	30,0	40,0	47,0	HV202602
25		165	320			19,0	33,0	42,0	51,0	64,0	NV252605
25				385	350	420	20,0	36,0	46,0	56,0	HV252602
32		140	210			24,0	39,8	50,0	63,0	75,0	NV322605
32				350	350	420	24,0	44,0	52,0	68,0	HV322604
40		100	185			32,0	53,0	72,0	75,0	89,0	NV402614
40				290	350	420	30,0	54,0	72,0	85,0	HV402602
50		90	175			44,0	65,0	75,0	80,0	96,0	NV502602
50				250	350		40,0	70,0	78,0	90,0	HV502607
65	350					50,0	84,0	110,0	120,0	125,0	HV652602
65		70				55,0	75,0	90,0	85,0	110,0	NV652601
80		70				70,0	99,3	125,0	115,0	145,0	NV802604
100	64					87,0	118,0	138,0			NV862603
125	64					100,0	127,0	144,0			NV892601
150	64					138,0	176,0	192,0			NV902602

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

