

SSKV-Doppelnippel

Boquilla doble SSKV



System: Steckschalenklemmverbindung DBP

Sistema: Conexiones de enchufe con brida de apriete DBP


Prange GmbH
Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:

Dichtungssatz NBR / POM,
Armatur Stahl verzinkt,
DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Versión estándar:

Juego de juntas CNB / POM,
accesorio acero galvanizado,
DIN 50961-Fe-Zn12c-C

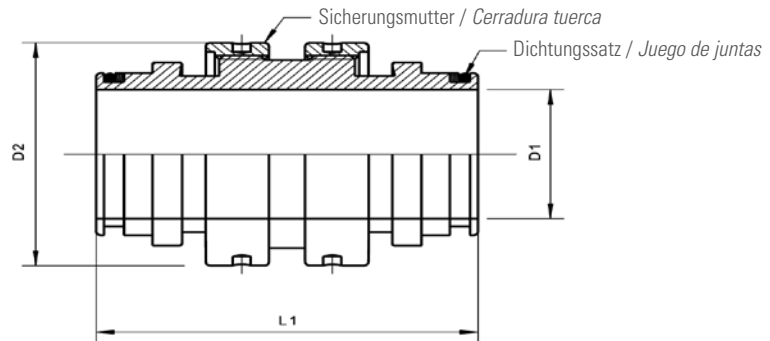

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Accesorios para mangueras según DIN EN 853-856

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Presión de trabajo máxima (bares)						D1 mm	D2 mm	L1 mm			Bestell-Nr. Nº de pedido
	Schlauch Typen Tipos de manguera											
	2ST	4SP	4SH	R13	R15							
10	275	445				7,0	29,0	76,0			NV102101	
12	275					9,8	33,0	83,0			NV122101	
12		415				10,0	34,0	80,0			HV122101	
20	215	350				15,0	36,0	90,0			NV202105	
20			420	350	420	15,0	40,0	88,0			HV202101	
25	165	320				19,0	42,0	84,0			NV252105	
25			385	350	420	20,0	46,0	98,0			HV252102	
32	140	210				24,0	50,0	98,0			NV322101	
32			350	350	420	24,0	59,0	122,0			HV322101	
40	100	185				32,0	72,0	123,0			NV402102	
40			290	350	420	30,0	72,0	136,0			HV402106	
50	90	175				44,0	80,0	122,0			NV502105	
50			250	350		40,0	85,0	138,0			HV502105	
65	70					50,0	110,0	198,0			HV652102	
63	350					55,0	90,0	128,0			NV652101	
80	70					70,0	125,0	167,0			NV802101	
100	64					87,0	138,0	210,0			NV862101	
125	64					100,0	156,0	190,0			NV892101	
150	64					138,0	192,0	270,0			NV902101	

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Salvo modificaciones técnicas

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • **Büro und Lager** • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen
Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

