

SSKV-Schlauchtülle mit Nippel

Boquilla para mangueras SSKV con boquilla



System: Steckschalenklemmverbindung DBP
 Sistema: Conexiones de enchufe con brida de apriete DBP


Prange GmbH
 Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:

Dichtungssatz NBR / POM,
 Armatur Stahl verzinkt,
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Versión estándar:

Juego de juntas CNB / POM,
 accesorio acero galvanizado,
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

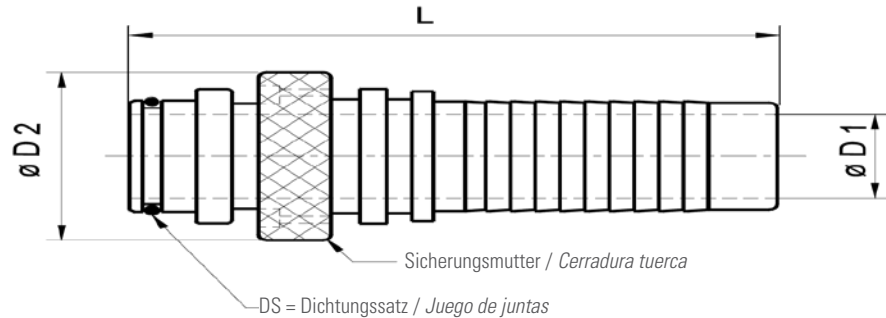

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Accesorios para mangueras según DIN EN 853-856

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Salvo modificaciones técnicas

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Presión de trabajo máxima (bares)					D1 mm	D2 mm	L mm			Bestell-Nr. Nº de pedido
	Schlauch Typen Tipos de manguera										
	2ST	4SP	4SH	R13	R15						
10	275	445				7,0	25,0	74,0			NV100101
12	275					9,8	28,0	78,0			NV120101
12		415				10,0	30,0	86,0			HV120102
20	215	350				15,0	36,0	100,0			NV200101
20			420	350	420	15,0	40,0	94,0			HV200102
25	165	320				19,0	42,0	107,0			NV250103
25			385	350	420	20,0	46,0	108,0			HV250106
32	140	210				24,0	50,0	123,0			NV320103
32			350	350	420	24,0	52,0	142,0			HV320101
40	100	185				32,0	64,0	136,0			NV400105
40			290	350	420	30,0	64,0	179,0			HV400122
50	90	175				44,0	75,0	143,0			NV500107
50			250	350	420	40,0	78,0	186,0			HV500153
63	350					50,0	98,0	250,0			HV650101
63	70					55,0	85,0	166,0			NV650101
80	70					70/67,0	110,0	220,0			NV800101
100	64					87,0	138,0	244,0			NV860101
125	64					100,0	144,0	270,0			NV890101
150	64					137,8	192,0	285,0			NV900101

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

