

SSKV-Winkel-Muffe-Nippel

Manguito acodado y boquilla SSKV



System: Steckschalenklemmverbindung DBP
 Sistema: Conexiones de enchufe con brida de apriete DBP


Prange GmbH
 Schlauch & Armaturentechnik

Standardausführung:

Dichtungssatz NBR / POM,
 Armatur Stahl verzinkt,
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Versión estándar:

Juego de juntas CNB / POM,
 accesorio acero galvanizado,
 DIN 50961-Fe-Zn12c-C

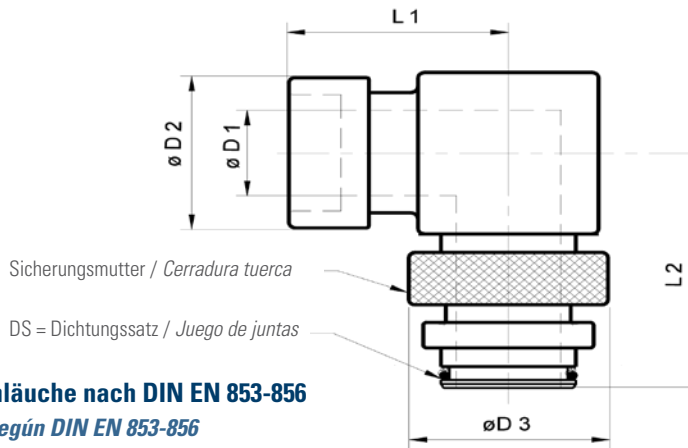

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856
Accesorios para mangueras según DIN EN 853-856

Stand: Februar 2011 Technische Änderungen vorbehalten / Salvo modificaciones técnicas

DN DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar) Presión de trabajo máxima (bares)					D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	Bestell-Nr. Nº de pedido	
	Schlauch Typen Tipos de manguera											
	2ST	4SP	4SH	R13	R15							
10		275	445			7,0	20,0	25,0	40,0	52,0	NV102604	
12		275				9,8	22,0	28,0	43,0	57,0	NV122603	
12			415			10,0	24,0	34,0	44,0	55,0	HV122602	
20		215	350			15,0	28,0	36,0	44,0	62,0	NV202605	
20				420	350	420	15,0	30,0	40,0	47,0	64,0	HV202602
25		165	320			19,0	33,0	42,0	51,0	64,0	NV252605	
25				385	350	420	20,0	36,0	46,0	56,0	72,0	HV252602
32		140	210			24,0	39,8	50,0	63,0	75,0	NV322605	
32				350	350	420	24,0	44,0	52,0	68,0	88,0	HV322604
40		100	185			32,0	53,0	72,0	75,0	89,0	NV402614	
40				290	350	420	30,0	54,0	72,0	85,0	90,0	HV402602
50		90	175			44,0	65,0	75,0	80,0	96,0	NV502602	
50				250	350		40,0	70,0	78,0	90,0	108,0	HV502607
65	350					50,0	84,0	110,0	120,0	125,0	HV652602	
65		70				55,0	75,0	90,0	85,0	110,0	NV652601	
80		70				70,0	99,3	125,0	115,0	145,0	NV802604	
100	64					87,0	118,0	138,0			NV862603	
125	64					100,0	127,0	144,0			NV892601	
150	64					138,0	176,0	192,0			NV902602	

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH • Waldweg 12 • 45549 Sprockhövel • Büro und Lager • Zum Ludwigstal 3a • 45527 Hattingen-Holthausen
 Tel.: +49-(0)2324-311 21 / -22 • Fax: +49-(0)2324-311 23 • info@sskv-prange.de • www.sskv-prange.de

