


Kugelhahn mit SSKV-Anschlüssen



System: Steckschalenklemmverbindung DBP

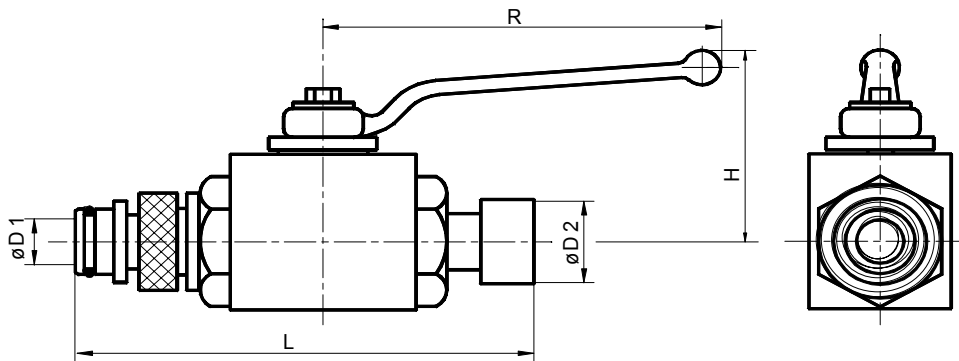

Standardausführung: Dichtungssatz NBR / POM, Armatur Stahl verzinkt DIN 50961-Fe-Zn12c-C

Schlaucharmaturen für Schläuche nach DIN EN 853-856

Technische Änderungen vorbehalten

DN	Maximaler Arbeitsdruck (bar)					D1 mm	D2 mm	L mm	H mm	R mm	Bestell-Nr.
	2ST	4SP	4SH	R13	R15						
12	275	415				10	22	132	77	112	HB125001
20	215	350				15	28	157	71	130	HB205001
20			420	345	420	15	28	157	71	130	HB205002
25	165	280				19	33	169	83	160	HB255001
25			380	345	420	18,5	35	170	83	160	HB255002
32	125	210				24	39,8	200	117	160	HB325001
32			325	345	420	24	44	203	117	160	HB325002

Systeme für Industrie und Handel

Prange GmbH Waldweg 12 D 45549 Sprockhövel

Büro: Zum Ludwigstal 3a, 45527 Hattingen / Lager: Zum Ludwigstal 13, 45527 Hattingen

Telefon: (02324) 31121 Telefax (02324) 31123 / info@sskv-prange.de/ Internet: <http://www.sskv-prange.de>